


HK RZGO A 033

Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Proporcionāls pamatplātnes vārsts iepriekš vadāms
Piegādes apjoms	ar spoli, bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 40 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

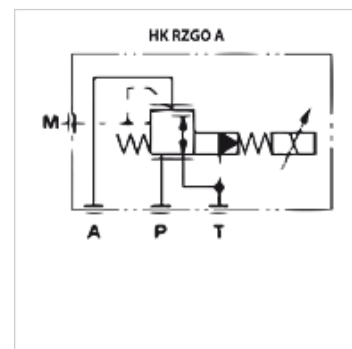

Apraksts

bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Reakcijas laiks < 50 ms

Histerēze < 2%

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatišanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatišanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZGO A 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3