


# HK TKO / TKS

Temperatūras kontaktvieta līmeņa un temperatūras slēdzim

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Kontaktu noslodze max.	24 VA
Slēgšanas plūsma max.	1,0 A
Histerēze	10 K ± 3 K
Izmantošana	līmeņa un temperatūras slēdzim HK 64EJ

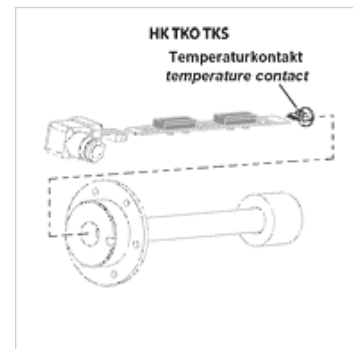

## Norāde

Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.

Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.

Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārlicinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

## Apraksts

Montāžai uz līmeņa un temperatūras slēdža HK64EJ kontaktlīstes

## Izstrādājums

Apzīmējums	Slēgšanas punkts (°C)	Spriegums	Slēgšanas funkcija	Svars (kg)
HK TKO 50 RD EJ	50	24 V	Atvērējs	0,01
HK TKO 60 RD EJ	60	24 V	Atvērējs	0,01
HK TKO 70 RD EJ	70	24 V	Atvērējs	0,01
HK TKO 80 RD EJ	80	24 V	Atvērējs	0,01
HK TKS 50 RD EJ	50	24 V	Aizvērējs	0,01
HK TKS 60 RD EJ	60	24 V	Aizvērējs	0,01
HK TKS 70 RD EJ	70	24 V	Aizvērējs	0,01
HK TKS 80 RD EJ	80	24 V	Aizvērējs	0,01

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK 64EJ	Līmeņa un temperatūras slēdzis HK 64EJ
---------	--