


HK V0 590

Triecienvārsts

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Tieši atlokāms Apaļa šķērs griezuma gredzens
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
Eksploataācijas spiediens	maks. 300 bar
Izmantošana	For hydraulic planetary motors

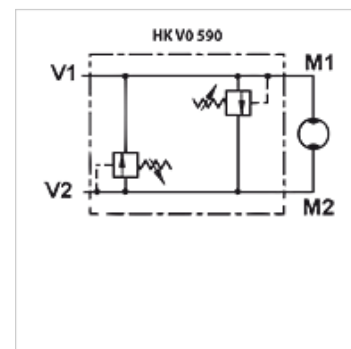

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Pasūtījuma norādes

Atsperes ar citu iestatījumu pieejamas kā piederumi

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	paredzēts dzinējam	Savienojums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Svars (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Piederumi

HK VML	Atspere triecienvārstam
HK M HK V0590	Skrūvju komplekts triecienvārstam HK V0590