


HK V2 290

Balansēšanas vārsts V2290

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Dubultas darbības
Materiāls	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda
Eksploataācijas spiediens	maks. 350 bar

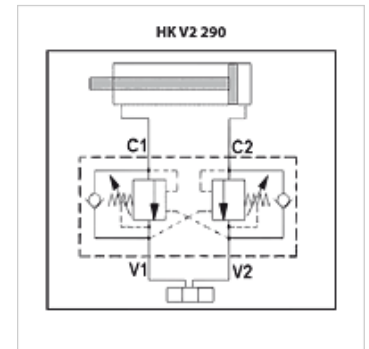

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas laikā

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Q max. (L/min)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Svars (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1.4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1.4	60	150	246	50	110	30	1,70