


# HK VRDE

## Pretvārsta cilindra montāža VRDE

### Īpašības

<b>Modelis</b>	Koniskais bloķējums Atbloķējams — dubultas iedarbības Atlokāms tieši pie cilindra
<b>Piegādes apjoms</b>	ar dobskrūvēm un blīvējumiem
<b>Materiāls</b>	Tērauda korpuss
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 300 bar

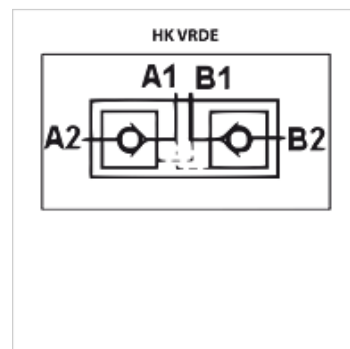

### Norāde

Ieteicamais minimālais attālums starp cilindru un eļļas savienojumu: 144 mm modelim HK VRDE 10 CIL/150 mm modelim HK VRDE 20 CIL

### Izstrādājums

Apzīmējums	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Pieslēgums A1, A2, B1	Dobskrūve B2	Svars (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62