

# HK ZRV 01 / ZRE 01
Pretvārsts

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Starpplātņu vārsts |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |
| **Savienojums** | ISO/Cetop 03 NG6 |

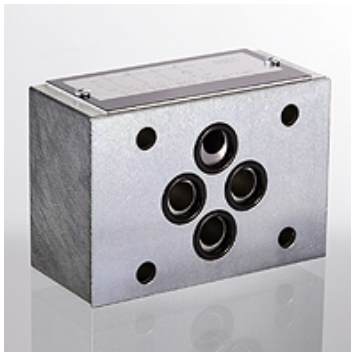

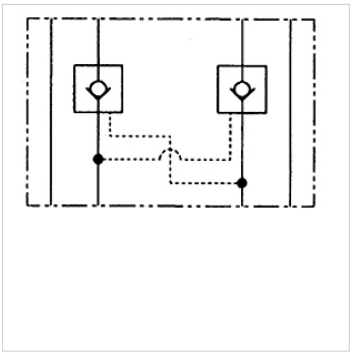

## Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Caurplūde max. (L/min) | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZRV P01** | P | 40,0 | tieši vadāma | 31 | 1,4 |
| **HK ZRE AB01 D1** | A + B | 60,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE A01 D1** | A | 60,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE B01 D1** | B | 60,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 40 | 1,4 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*