


# WA HL

Savienošā detaļa ... HL, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Izmantošana       | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| Savienojums 1     | Metriskā ārējā vītne, cilindriska    |
| Bļīvējuma veids 1 | 24° iekšējais konuss                 |
| Standarts         | DIN 2353<br>ISO 8434-1               |
| Apzīmējums        | CEL                                  |
| Konstrukcija      | Taisna                               |
| Sērija            | Viegls                               |
| Materiāls         | Tērauds (metināms)                   |

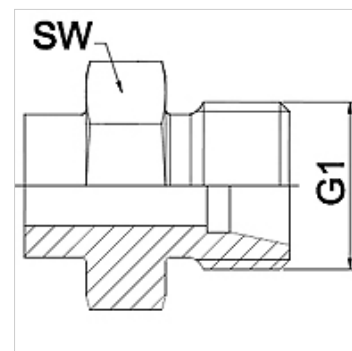

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1         | Sērija | SW (mm) |
|------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 HL  | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L    | 14      |
| WA 006 HL  | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L    | 17      |
| WA 008 HL  | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L   | 17      |
| WA 010 HL  | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L   | 19      |
| WA 013 HL  | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L   | 22      |
| WA 016 HL  | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L   | 27      |
| WA 020 HL  | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L   | 32      |
| WA 025 HL  | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L   | 41      |
| WA 032 HL  | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L   | 46      |
| WA 040 HL  | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L   | 55      |

## Izstrādājumu varianti

WA HL VA Savienošā detaļa ... HL, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi