


## Īpašības

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>      | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra                     |
| <b>Savienojums 1</b>    | Metriskā ārējā vītne, cilindriska                        |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | 24° iekšējais konuss                                     |
| <b>Standarts</b>        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                   |
| <b>Apzīmējums</b>       | CEL  |
| <b>Konstrukcija</b>     | Taisna   |
| <b>Sērija</b>           | Viegls   |
| <b>Materiāls</b>        | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

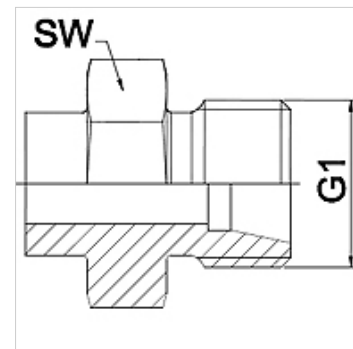

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | PN (bar) | G1         | Sērija | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 HL VA | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L    | 14      |
| WA 006 HL VA | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L    | 17      |
| WA 008 HL VA | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L   | 17      |
| WA 010 HL VA | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L   | 19      |
| WA 013 HL VA | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L   | 22      |
| WA 016 HL VA | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L   | 27      |
| WA 020 HL VA | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L   | 32      |
| WA 025 HL VA | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L   | 41      |
| WA 032 HL VA | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L   | 46      |
| WA 040 HL VA | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L   | 55      |

## Izstrādājumu varianti

WA HL Savienošā detaļa ... HL, tērauds, Tērauds (metināms)