
# CH NEI


Leņķveida uzmava, CH-NEI

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Leņķveida uzmava |
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 400 bar |
| **Slīdes ātrums max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas |
| **Montāža** | atvērtajās rievās |
| **Materiāls** | (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts<br>(2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR<br>(3) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts<br>(4) balstgredzens: poliacetāls/PTBR |
| **Izmantošana** | Hidrauliskā sistēma |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8/f7 | H9 | d <200 : Lj +1,0/+1,5<br>d >200 : Lj +1,5/+2,0 |

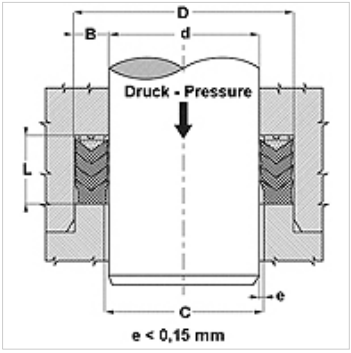


## Apraksts

augsta termiskā izturība
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

## Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH-177 118-NEI** | 30,00 | 45,00 | 22,20 |
| **CH-200 141-NEI** | 36,00 | 51,00 | 24,00 |
| **CH-216 157-NEI** | 40,00 | 55,00 | 22,62 |
| **CH-236 177-NEI** | 45,00 | 60,00 | 22,22 |
| **CH-255 196-NEI** | 50,00 | 65,00 | 24,60 |
| **CH-255 196-1-NEI** | 50,00 | 65,00 | 26,00 |
| **CH-284 204-NEI** | 52,00 | 72,00 | 32,50 |
| **CH-295 236-NEI** | 60,00 | 75,00 | 19,00 |
| **CH-299 236-NEI** | 60,00 | 76,00 | 29,00 |
| **CH-314 236-NEI** | 60,00 | 80,00 | 32,15 |
| **CH-326 275-NEI** | 70,00 | 83,00 | 25,00 |
| **CH-334 248-NEI** | 63,00 | 85,00 | 32,00 |
| **CH-334 255-NEI** | 65,00 | 85,00 | 29,00 |
| **CH-354 275-NEI** | 70,00 | 90,00 | 30,00 |
| **CH-393 314-NEI** | 80,00 | 100,00 | 30,00 |
| **CH-413 334-1-NEI** | 85,00 | 105,00 | 30,00 |
| **CH-511 433-NEI** | 110,00 | 130,00 | 30,00 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **CH** | Leņķveida uzmava, CH, (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*