



Īpašības

Modelis	Stieņa blīvējuma komplekts
Ekspluatācijas spiediens	līdz 600 bar
Slīdes ātrums max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	uz viengabala virzuļiem
Materiāls	(1) dinamiskais blīvējums: PA + stiklšķiedra (2) Statiskais blīvējums: NBR
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

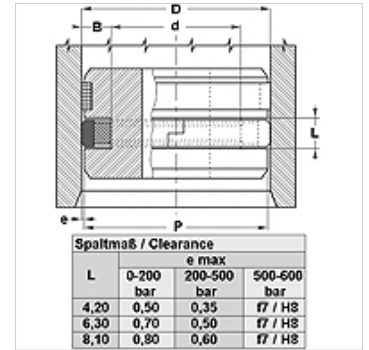

L	Spaltmaš / Clearance		
	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
 Laba aizsardzība pret ekstrūziju
 vienkārša montāža bez instrumentiem
 augsta nodilumizturība
 zema palaides un kinētiskā berze
 ilgs ekspluatācijas laiks

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1