

IGRL B

Stieņu blīvējums, IGRL-B

HANSA FLEX


Īpašības

Modelis	Stieņa blīvējuma komplekts
Ekspluatācijas spiediens	Līdz 700 bāriem
Slīdes ātrums max.	15,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	Vispirms saspiediet elipsveida formā gredzenblīvi, pēc tam — PTFE gredzenu. Pēc tam iespiediet tos rievā (no 30 mm).
Materiāls	(1) Dinamisks blīvējums: PTBR (2) Statisks blīvējums: NBR
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Spaltmaš / Clearance			
L	e max		
		0-200 bar	200-400 bar
2,2 - 3,2	0,15	0,10	f7 / H8
4,2 - 6,3	0,25	0,15	f7 / H8
8,1	0,40	0,20	f7 / H8

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	0/+0,2

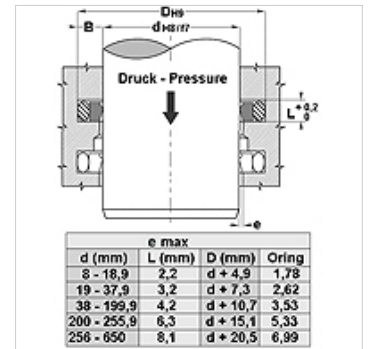

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
Laba aizsardzība pret ekstrūziju
zema palaišanas un kinētiskā berze
ilgs ekspluatācijas laiks

Pasūtījuma norādes

IGR/IGRL blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā. Izmērus var aprēķināt saskaņā ar 44.1 tabulu.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)
IGRL 0200 B 554470	20	27,3	3,2
IGRL 0220 B 554470	22	29,3	3,2
IGRL 0250 B 554470	25	32,3	3,2
IGRL 0280 B 554470	28	35,3	3,2
IGRL 0300 B 554470	30	37,3	3,2
IGRL 0350 B 554470	35	42,3	3,2
IGRL 0360 B 554470	36	43,3	3,2
IGRL 0400 B 554470	40	50,7	4,2
IGRL 0450 B 554470	45	55,7	4,2
IGRL 0500 B 554470	50	60,7	4,2
IGRL 0550 B 554470	55	65,7	4,2
IGRL 0560 B 554470	56	66,7	4,2
IGRL 0600 B 554470	60	70,7	4,2
IGRL 0650 B 554470	65	75,7	4,2
IGRL 0700 B 554470	70	80,7	4,2
IGRL 0800 B 554470	80	90,7	4,2
IGRL 0900 B 554470	90	100,7	4,2
IGRL 1000 B 554470	100	110,7	4,2
IGRL 1300 B 554470	130	140,7	4,2