

# NW
Tīrītājs, NW

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Tīrītājs |
| **Slīdes ātrums max.** | 4,0 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas |
| **Montāža** | Tīrītāju iespiest rievā |
| **Materiāls** | Tīrītājs: PA + MoS2 |
| **Izmantošana** | Hidrauliskā sistēma |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20<br>0 | +0,25<br>0 | +0,10<br>0 |

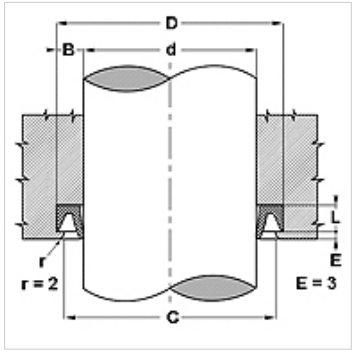


## Apraksts

vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

## Izstrādājums

| Apzīmējums | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **NW 500** | 12,70 | 22,22 | 4,4 | 20,62 |
| **NW 16** | 16,00 | 26,00 | 4,5 | 24,50 |
| **NW 750** | 19,05 | 31,75 | 6,0 | 30,15 |
| **NW 20** | 20,00 | 33,00 | 6,0 | 31,50 |
| **NW 875** | 22,22 | 34,92 | 6,0 | 33,32 |
| **NW 25** | 25,00 | 38,00 | 6,0 | 36,50 |
| **NW 1000** | 25,40 | 38,10 | 6,0 | 36,50 |
| **NW 1125** | 28,57 | 41,27 | 6,0 | 99,70 |
| **NW 1250** | 31,80 | 44,45 | 6,0 | 72,29 |
| **NW 1500** | 38,10 | 50,80 | 6,0 | 49,20 |
| **NW 1750** | 44,45 | 57,15 | 6,0 | 52,37 |
| **NW 50** | 50,00 | 63,00 | 6,0 | 61,50 |
| **NW 2000** | 50,80 | 63,50 | 6,0 | 61,90 |
| **NW 2500** | 63,50 | 76,20 | 6,0 | 74,60 |
| **NW 2750** | 69,85 | 82,55 | 6,0 | 80,65 |
| **NW 70** | 70,00 | 83,00 | 6,0 | 81,50 |
| **NW 3000** | 76,20 | 88,90 | 6,0 | 87,30 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*