
# CHEM UPE SD

Ķīmijas iesūkšanas šļūtene

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Ķīmijas rūpniecība |
| **Īpašas pazīmes** | Piemērota kā sūkšanas spiediena caurule ķīmijas rūpniecībai<br>Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)<br>noturīgs pret vakuumu 675 mmHg (26,6 inHg)<br>Tips Ω/T atbilstoši EN 12115 ( R |
| **Standarts** | DIN EN 12115<br>TRbF 131/2 |
| **Iekšējā kārta** | UHMWPE pārklājums, noturīgs pret ķīmiju, skābēm, koroziju un šķīdinātājiem |
| **Ieliktnis** | divi īpaši cieti auduma ieliktņi, divas tērauda stiepļu spirāles un divas antistatiskas vara stieples |
| **Ārskats** | EPDM gumija - noturīga pret nodilumu, ugunsdroša, noturīga pret ozona un atmosfēras iedarbību |
| **Krāsa** | melns ar zilām/baltām strīpām |
| **Temperatūra min.** | -35 °C |
| **Temperatūra max.** | 95 °C |
| **Darba vides** | Skābes<br>šķīdinātāji |
| **Apstiprinājums** | Atbilstoši FDS21 CFR 177.1520<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>BFR CAT III<br>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE |

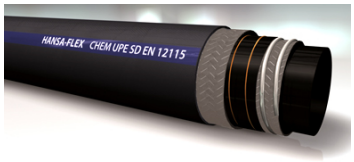


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-5 UPE SD** | 1/2" | 13,0 | 23,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 | 40 |
| **CHEM 19-6 UPE SD** | 3/4" | 19,0 | 31,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 115 | 40 |
| **CHEM 25-6 UPE SD** | 1" | 25,4 | 37,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 155 | 40 |
| **CHEM 32-6 UPE SD** | 1,1/4" | 32,0 | 44,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 200 | 40 |
| **CHEM 38-6.5 UPE SD** | 1,1/2" | 38,0 | 51,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 240 | 40 |
| **CHEM 50-8 UPE SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 | 40 |
| **CHEM 63-8 UPE SD** | 2,1/2" | 63,5 | 79,5 | 16,0 | 64 | 0,7 | 415 | 40 |
| **CHEM 76-8 UPE SD** | 3" | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 500 | 40 |
| **CHEM 102-8 UPE SD** | 4" | 102,0 | 118,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 675 | 40 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*