


Īpašības

Materiāls Perbunan 55°, Šora cietība A

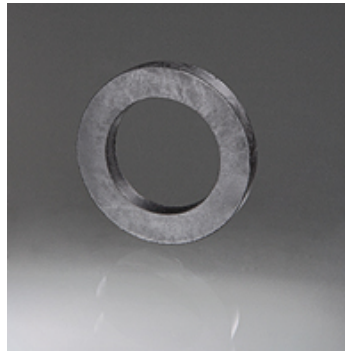

Izstrādājums

Apzīmējums	Tipa lielums	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
MDR 25	25	24,5	36,0	6,0
MDR -X25	X25	28,5	43,5	6,0
MDR 35	35	36,5	53,5	6,0
MDR 42	42	41,0	55,0	6,5
MDR 50	50	51,0	67,0	6,0
MDR 65	65	61,0	76,0	6,3

Ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

MM AG	Javas savienojums, ligzda, AGR
MM IG	Javas savienojums, ligzda, IGR
MM TUELLE	Javas savienojums, ligzda ar šļūtenes iemavu
MM V	Javas savienojums, redukcijas ligzda - spraudnis