


# PA 700 SF 90

Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 400 šūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 3000 PSI
<b>Blīvējuma veids 1</b>	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Apzīmējums</b>	SFL
<b>Standarts</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

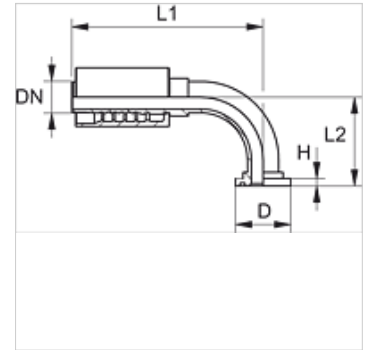

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	280,0	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5