SRS AS 30-100

Sešstūra bultskrūve viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	viencaurules skavām
Sērija	Smags
Standarts	DIN 931 (ISO 4014) vai DIN 933 (ISO 4017)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



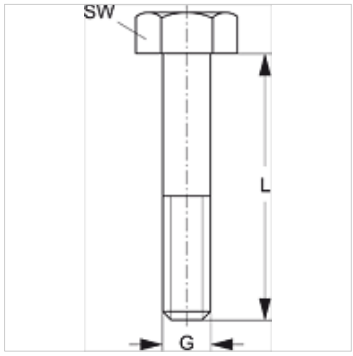

Izstrādājums

Apzīmējums	Skavas izmērs	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 30	1	M 10	40	17
SRS AS 40	2	M 10	60	17
SRS AS 50	3	M 10	70	17
SRS AS 60	4	M 12	100	19
SRS AS 70	5	M 16	130	24
SRS AS 80	6	M 20	190	30
SRS AS 90	7	M 24	220	36
SRS AS 100	8	M 30	300	46

Izstrādājumu varianti

SRS AS 30-100 V4	Sešstūra bultskrūve viencaurules skavai, Nerūsējošais tērauds 1.4571

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

C D	Dubultās grupas C komplektācija
C	Grupas C komplektācija

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.