
WA VBF VA

Savienojošā detaļa ... VBF, VA

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Cilindriska iekšējā collvītne
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Trīsdaļīgs vītņsavienojums
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



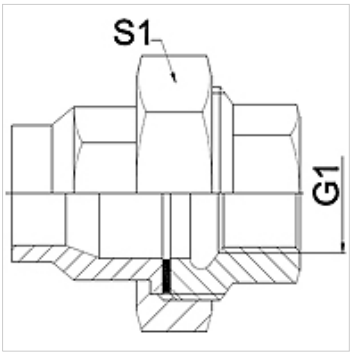

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

Izstrādājumu varianti

WA VBF	Savienojošā detaļa ... VBF, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA VBF RG	Savienojošā detaļa ... VBF, sarkanā bronza, Sarkanā bronza

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.