

# HK MRSL NG6


Viena pieslēguma plātne NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Materiāls** Materiāls: tērauds (350 bar)

**Savienojums** ISO/Cetop 03 NG6

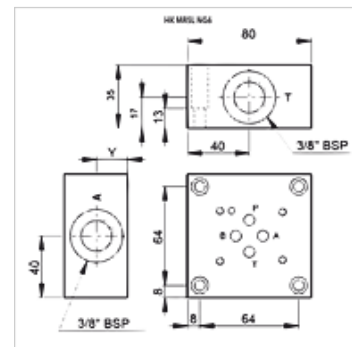

## Norāde

M5 vītņu urbumu dziļums vārstu stiprināšanai: 10 mm

Citas pamatplātnes pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Stacijas	Savienojumi A + B	Savienojumi P + T	Augstums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Svars (kg)
HK MRSL 3 38	Individuāla pieslēgvietā	G 3/8" sānos	G 3/8" sānos	35	80	80	1,0