


HK MRSL NG6

Viena pieslēguma plātne NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Materiāls: tērauds (350 bar)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

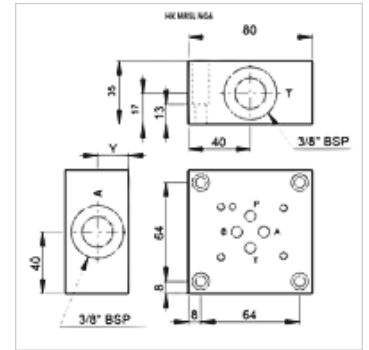

Norāde

M5 vītņu urbumu dziļums vārstu stiprināšanai: 10 mm
Citas pamatplātnes pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Stacijas	Savienojumi A + B	Savienojumi P + T	Augstums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Svars (kg)
HK MRSL 3 38	Individuāla pieslēgvietā	G 3/8" sānos	G 3/8" sānos	35	80	80	1,0