


HK RZMO AE 030

Proporcionālais spiediena ierobežotājsvārsts NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Proporcionāls pamatplātnes vārsts iepriekš vadāms
Piegādes apjoms	Ar integrētu elektroniku Bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 40 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

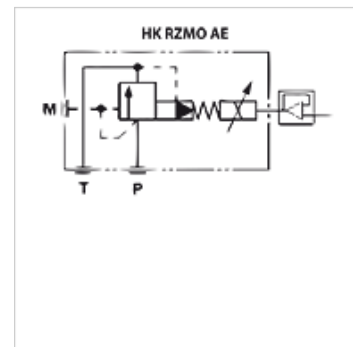

Apraksts

ar integrētu elektroniku
Reakcijas laiks < 60 ms
Histerēze < 1,5%
Kontroles signāls 0–10 VDC

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Piederumi

HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3