


Īpašības

Savienojumi	Oil side type C - female thread and male thread
Modelis	Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Eksploatācijas spiediens	maks. 350 bar
Temperatūras diapazons	1. tips no -10 °C līdz +80 °C 2. tips no -30 °C līdz +110 °C
Materiāls	Membrāna: NBR standarta modelis 2. tips ECO membrāna

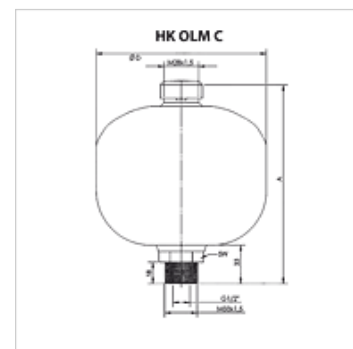

Norāde

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
CE marķējums membrānas hidroakumulatoram > 1,0 l gāzes apjoma

Pasūtījuma norādes

Spiediena akumulatori no noliktavas tiek piegādāti neuzpildītā veidā. Par papildu maksu pēc klienta vēlēšanās iespējama uzpilde ar N2.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Izstrādājums

Apzīmējums	Tips	Gāzes tilpums, l (L)	p max. (bar)	p _{ma} : p ₀	p _{max} - p _{min} (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Svars (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8 1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8 1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8 1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8 1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8 1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

1. tips Standarts – 2. tips Zemas temperatūras variants – p₀ – gāzes uzpildes spiediens – p_{max} – p_{min} – pieļaujamās spiediena svārstības tvertnes darbības laikā

Piederumi

HK ADA S Mērišanas adapteri spiediena krātuvei