


# WA LB PN6 VA

Savienošā detaļa ... LB, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izmantošana</b>      | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra                                                                                            |
| <b>Savienojums 1</b>    | Iepriekš metināts atloks ar brīvo atloku<br>Spiediena pakāpē PN6                                                                |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | Plakanais bīvējums                                                                                                              |
| <b>Standarts</b>        | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1                                                                                                       |
| <b>Izmantošana</b>      | Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C<br>Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur<br>temperatūru līdz 550 °C |
| <b>Konstrukcija</b>     | Taisna                                                                                                                          |
| <b>Materiāls</b>        | Atloks no nerūsējošā tērauda<br>Brīvais atloks no nerūsējošā tērauda                                                            |

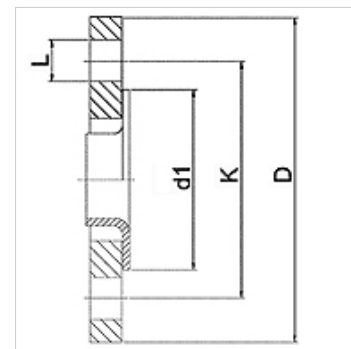

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums       | DN  | PN (bar) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LB PN6 VA | 10  | 6        | 75        | 35         | 50        | 11        |
| WA 013 LB PN6 VA | 13  | 6        | 80        | 40         | 55        | 11        |
| WA 020 LB PN6 VA | 20  | 6        | 90        | 50         | 65        | 11        |
| WA 025 LB PN6 VA | 25  | 6        | 100       | 60         | 75        | 11        |
| WA 032 LB PN6 VA | 32  | 6        | 120       | 70         | 90        | 14        |
| WA 040 LB PN6 VA | 40  | 6        | 130       | 80         | 100       | 14        |
| WA 050 LB PN6 VA | 50  | 6        | 140       | 90         | 110       | 14        |
| WA 065 LB PN6 VA | 65  | 6        | 160       | 110        | 130       | 14        |
| WA 080 LB PN6 VA | 80  | 6        | 190       | 128        | 150       | 18        |
| WA 100 LB PN6 VA | 100 | 6        | 210       | 148        | 170       | 18        |
| WA 125 LB PN6 VA | 125 | 6        | 240       | 178        | 200       | 18        |
| WA 150 LB PN6 VA | 150 | 6        | 265       | 202        | 225       | 18        |

## Izstrādājumu varianti

WA LB PN6 Savienošā detaļa ... LB, PN 6, tērauds, Atloks no nerūsējošā tērauda