HK X3P ABAA/ACBA

Zobratu pārnesuma sūknis, izmērs 3 X3P

HANSA-FLEX

Īpašības

Cauruma aploce spiediena pusē	40/M8 līdz 51,88 VFU ccm 51/M10 no 60,81 VFU ccm
Cauruma aploce Iesūkšanas pusē	51/M10 līdz 51,88 VFU ccm 62/M10 no 60,81 VFU ccm
Materiāls	Korpuss: Alumīnijs Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

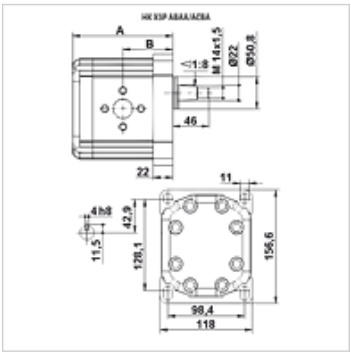

Apraksts

Eiropas standarta sūkņi — urbumu shēma 128 x 98 – Ø 50,8 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Pasūtījuma norādes

Citi sūkņu modeļi ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	VFU (kub. cm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Griešanās virziens	Apgriezienu skaits min. (rpm)	Apgriezienu skaits max. (rpm)	Svars (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	Pa kreisi	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	Pa labi	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	Pa kreisi	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	Pa labi	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	Pa kreisi	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	Pa labi	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	Pa kreisi	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	Pa labi	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	Pa kreisi	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	Pa labi	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	Pa kreisi	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	Pa labi	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	Pa kreisi	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	Pa labi	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	Pa kreisi	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	Pa labi	700	2300	8,30

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums – p1 = pastāvīgais spiediens – p2 = darba spiediens – p3 = augstākais spiediens

Piederumi

WDA	Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis
WDS	Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis
F	Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)
FE	Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

Papildelementi

HK MPK	Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.