


## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.
<b>Izmantošana</b>	kā ārējā aizsardzība šļūtenēm un/vai liekuma rādiusa atbalstīšanai
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

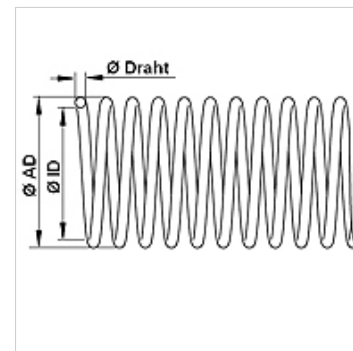

## Apraksts

Aizsargspirāle no apaļa plastmasas profila aizsargā šļūteni no ārkārtēja ārējā nodiluma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Stieples Ø (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

## Izstrādājumu varianti

**SSR VA** Aizsardzība pret nodilumu, apaļa, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi