


HK GEH EC

Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-11A

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	up to 350 bar

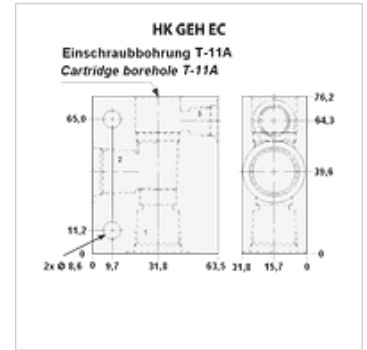

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums 1,3	Savienojums 3	Ekspluatācijas spiediens bar	Vārsta urbums	Materiāls	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK ECU	G 3/8"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-11A	Alumīnijs	HK CBCA / HK CKBK	0,5
HK ECU S	G 3/8"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-11A	Tērauds	HK CBCA / HK CKBK	1,4

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK CB L	Balansēšanas vārsts CB
HK CK XCN	Pretvārsts CK