


HK GEH YA

Vārstu korpusi T-2A kasetnes vārstiem

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---------------|
| Materiāls | Alumīnijs |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 210 bar |

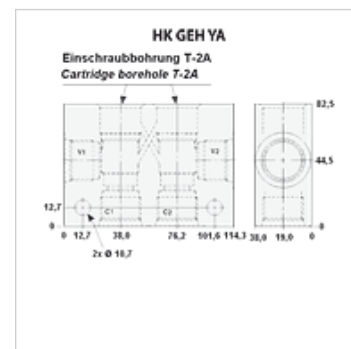

Apraksts

Savienojumi C1, C2, V1, V2: G1/2"

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vārsta urbums | paredzēts vārstu veidam | Svars (kg) |
|------------|---------------|-------------------------|------------|
| HK YAV | T-2A | HK CBEA | 0,7 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---------|------------------------|
| HK CB L | Balansēšanas vārsts CB |
|---------|------------------------|