


HK GEH EBY

Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-11A

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Materiāls | Alumīnijs Tērauds |
| Ekspluatācijas spiediens | up to 350 bar |

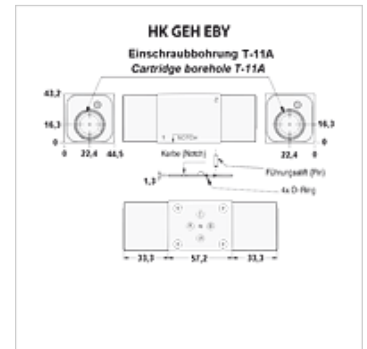

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Ekspluatācijas spiediens bar | Vārsta urbums | Materiāls | darbojas kanālā | paredzēts vārstu veidam | Svars (kg) |
|------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|
| HK EBY | Cetop 03 NG 6 | maks. 210 bar | T-11A | Alumīnijs | A + B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBY S | Cetop 03 NG 6 | maks. 350 bar | T-11A | Tērauds | A + B | HK CBBY / HK CBCA | 1,3 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---------|------------------------|
| HK CB L | Balansēšanas vārsts CB |
|---------|------------------------|