


# HK DHE X 00 DC

Magnētiskais virzienu vārsts NG 6 bez spoles

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts 3-chamber valve manuāli darbināms līdzstrāvas spolēm
<b>Piegādes apjoms</b>	bez spoles un spraudņa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
<b>Caurplūde</b>	maks. 80 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Stiprinājums</b>	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x30 12.9

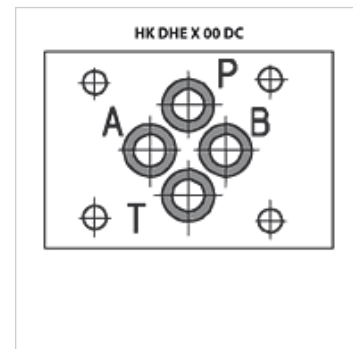

## Norāde

Vārsti ar atzīmi (P) ir vārsti ar samazinātu eļļas izvadi. Šeit caurplūdes daudzumam > 70% no nominālās vērtības var būt palielināts spiediena kritums.

Vārsti ar samazinātu eļļas izvadi tiek izmantoti arī kā izmēģinājuma vārsti iepriekš noregulētiem magnētiskajiem virzienu vārstiem. Izmantojot vārstus ar samazinātu eļļas izvadi HK DH\* 0711 P \*\*\* kā izmēģinājuma vārstus, galvenā vārsta vidējā pozīcija tiek pārslēgta.

## Apraksts

Izmantojams tikai līdzstrāvas (DC) spolēm  
Darbības ierobežojumus skatīt raksturlīkņēs

## Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi, kā arī citi caurplūdes un slēguma jaudas ierobežojumi pieejami pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negatīvs (atvērts)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Atsperu atgrieze	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negatīvs (atvērts)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negatīvs (atvērts)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0, eļļas noplūde samazināta	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0, eļļas noplūde samazināta	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK SP CO	Spole magnētiskajam virzienvārstam HKDH
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Avārijas manuālā vadība magnētiskajam virzienvārstam