


# KS FIX AL

Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Iespīlēšanas apvalku armatūru šūteņu saslēgšana
<b>Modelis</b>	Iespīlēšanas apvalki
<b>Papildinājums modelim</b>	saskrūvēšanai
<b>Materiāls</b>	Alumīnijs

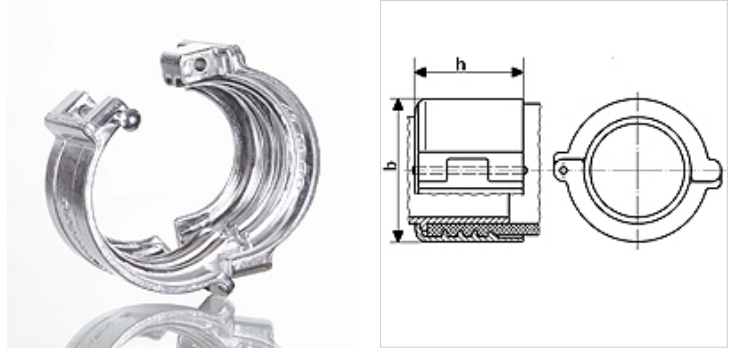

## Izstrādājums

Apzīmējums	šūtenei	Iespīlēšanas diapazons (mm)	maks. darba spiediens (bar)	b (mm)	h (mm)
<b>KS 36-39 FIX AL</b>	25 x 6	36 - 39	16	58	46
<b>KS 43-46 FIX AL</b>	32 x 6	43 - 46	16	66	48
<b>KS 50-53 FIX AL</b>	38 x 6,5	50 - 53	16	73	52
<b>KS 63-67 FIX AL</b>	50 x 8	63 - 67	16	89	56
<b>KS 89-94 FIX AL</b>	75 x 8	89 - 94	16	118	76