


PA 700 SF PLUS

Kompresijas armatūra, SFL

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFL
Standarts	SAE J518 ISO 6162-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

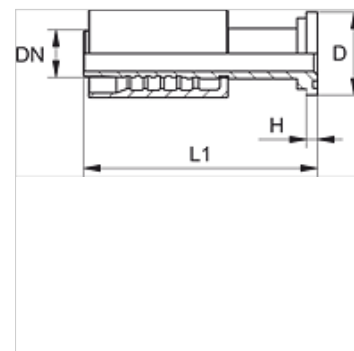

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9