


# GV HJOF IJF T

Veidgabals ar pagriezienu, slīdguļtnis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	ORFS ārējās vītnes
Bļivējuma veids 1	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 2	ORFS iekšējās vītnes
Bļivējuma veids 2	plakanais bļivējums
Modelis	Veidgabals ar pagriezienu
Papildinājums modelim	Slīdes guļtnis
Konstrukcija	Taisna
Ekspluatācijas spiediens	maks. 410 bar
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

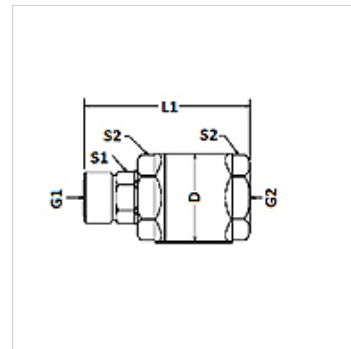

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums