


GV HJOF HJOF T

Veidgabals ar pagriezienu, slīdgultnis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	ORFS ārējās vītnes
Bļivējuma veids 1	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Bļivējuma veids 2	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Modelis	Veidgabals ar pagriezienu
Papildinājums modelim	Slīdes gultnis
Konstrukcija	Taisna
Ekspluatācijas spiediens	maks. 410 bar
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

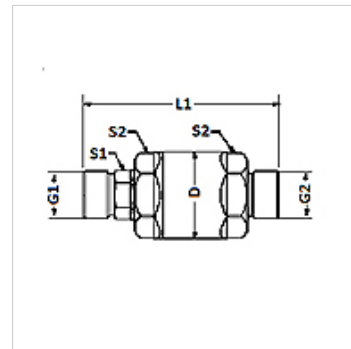

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums