
HK FI AD FS

Montāžas atloks absorbētājam

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	Ar blīvgredzenu un skrūvju komplektu (6 gab., M5 x 20)



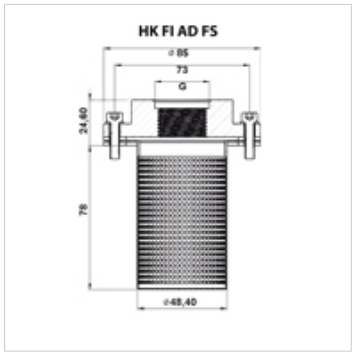

Apraksts

Montāžas balsts (garuma aploce 73 mm/atbilstoši DIN 24557) absorbēšanas filtra stiprināšanai

Izstrādājums

Apzīmējums	G	Svars (kg)
HK FI AD FS 73 G34	G 3/4"	0,14
HK FI AD FS 73 G1	G 1"	0,14

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK FI AD E0/EV	Vienvirziena absorbētāja filtrs bez vārsta
HK FI AD MV	Vairākvirzienu absorbētāja filtrs ar vārstu
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.