

# FI SP E HY

Filtra elements Spin-On filtram HY

**HANSA FLEX**


## Īpašības

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Materiāls Bīvējums: NBR

Ekspluatācijas spiediens maks. 4 bar

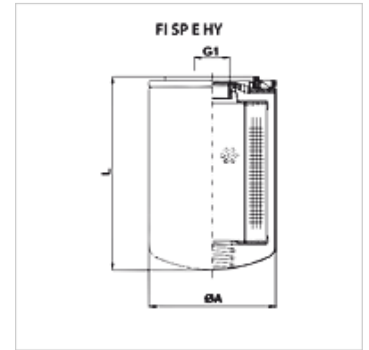

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm <sup>2</sup> )	Filter material	G1	Ø A (mm)	L (mm)	Svars (kg)
FI SP E HY 0020 P25	25,0	5078	organic	G 1,1/4"	129,0	182,0	0,50

Qmax – maks. plūsmas apjoms