


FI SP R/S FK

Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls Alumīnijs

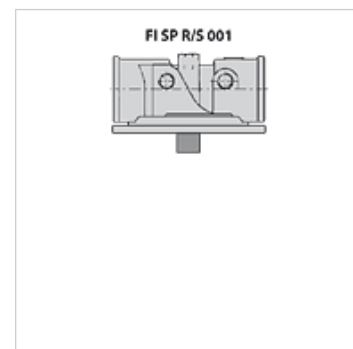

Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtrus var izmantot kā pārplūdes filtrus (R) vai kā sūkšanas filtrus (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

Izstrādājums

Apzīmējums	filtra tipam	Cauruļu pieslēgums	Modelis	Svars (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	kā pārplūdes filtrs	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	kā pārplūdes filtrs	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	kā pārplūdes filtrs	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	kā pārplūdes filtrs	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	kā pārplūdes filtrs	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	kā sūkšanas filtrs	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	kā sūkšanas filtrs	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	kā sūkšanas filtrs	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	kā sūkšanas filtrs	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	kā sūkšanas filtrs	2,86

Ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

FI SP R 1	Spin-On pārplūdes filtrs, 1. tips
FI SP R 2	Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips
FI SP R 3	Spin-On pārplūdes filtrs, 3. tips

Papild elementi

FI SP E MP	Filtra elements Spin-On filtram MP
------------	------------------------------------