


### Īpašības

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>        | Pateicoties smalkajam rievojumam, piemērots maziem liekuma rādiusiem |
| <b>Modelis</b>            | paralēls rievojums ar vienu sienu<br>šaurš rievojums                 |
| <b>Šļūtenes materiāls</b> | Nerūsējošais tērauds 1.4541  |
| <b>Appinums</b>           | bez appinuma   |
| <b>Standarts</b>          | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -200 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 550 °C   |
| <b>Temperatūra</b>        | attiecas tikai uz šļūteni  |

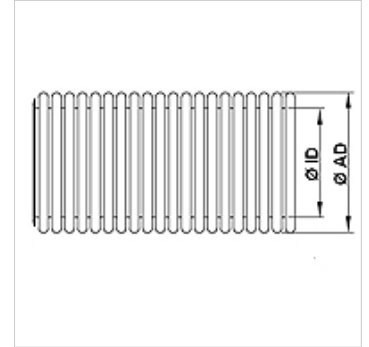

### Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus. Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Pielaides ID/AD (mm) | Statiskais liekuma rādiuss (mm) | Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar) |
|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|---|
| FPCO 013   | 12,00     | 18,60     | 0,40                 | 21                              | 6,0   |
| FPCO 016   | 15,00     | 22,50     | 0,40                 | 26                              | 3,0   |
| FPCO 020   | 19,90     | 28,30     | 0,40                 | 32                              | 2,2   |
| FPCO 025   | 24,90     | 34,80     | 0,40                 | 37                              | 1,8   |
| FPCO 032   | 31,80     | 43,40     | 0,50                 | 46                              | 1,6   |
| FPCO 040   | 39,60     | 52,40     | 0,50                 | 55                              | 1,2   |
| FPCO 050   | 49,40     | 64,80     | 0,60                 | 65                              | 1,0   |
| FPCO 065   | 64,00     | 80,90     | 0,70                 | 80                              | 0,5   |
| FPCO 080   | 78,70     | 99,60     | 0,80                 | 97                              | 0,7   |
| FPCO 100   | 101,00    | 126,50    | 0,80                 | 113                             | 0,4   |
| FPCO 150   | 148,20    | 174,00    | 1,00                 | 152                             | 0,2   |

### Izstrādājumu varianti

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| FPCA | Metāla šļūtene, 1 appinums no 1.4301 |
|------|--------------------------------------|