
# NMHAS GVA

Uzmavuzgriežņa āķatslēga ar līkumu, nerūsējošais tērauds

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | For screwing nuts for food fittings |
| **Standarts** | DIN 1810-A |
| **Materiāls** | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |



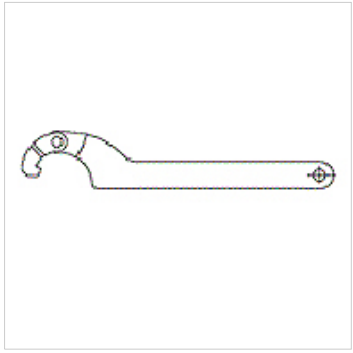

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | slotted round nut DN | slotted round nut Ø |
|---|---|---|
| **NMHAS - DN10 - 20G VA** | 10 - 20 | 38 - 54 mm |
| **NMHAS - DN25 - 50G VA** | 25 - 50 | 63 - 92 mm |
| **NMHAS - DN65 - 100G VA** | 65 - 100 | 112 - 148 mm |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **TUEG LMA VA** | Piena caurules skrūvsavienojuma konusveida iemava, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*