



# K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	2.5 - 10 bar
<b>Temperatūras diapazons</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Caurplūde pie 6,3 bar un Δ 0,5 bar</b>	60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4)
<b>Caurplūde pie 6,3 bar un Δ 1 bar</b>	95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4)

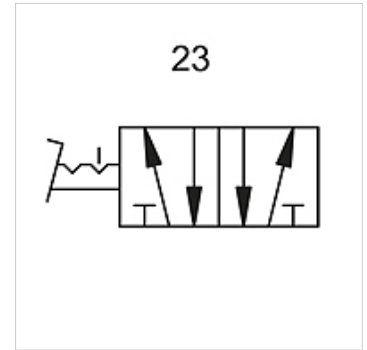

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Slēguma shēmas numurs
K- 07 15 01 92	G 1/4	23