


# K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with short wing lever, NC, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0 - 10 bar
Temperatūras diapazons	-20 °C to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vārsta korpuss	Aluminium alloy

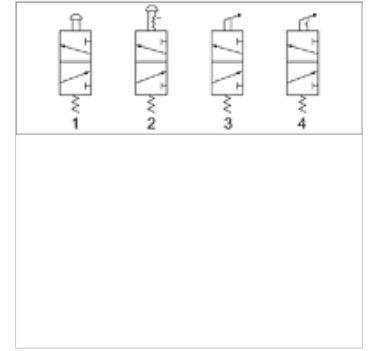

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurplūde (L/min)	Pārslēgšanas sviras krāsa	Slēguma shēmas numurs
K- 07 15 01 59	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 01 60	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 01 61	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 01 62	G 1/4	G 1/4	550	Black	3
K- 07 15 01 63	G 1/4	G 1/4	550	Red	3
K- 07 15 01 64	G 1/4	G 1/4	550	green	3