

K-T-STUECKE IG VA

Tees, female/female/female, stainless steel

HANSA FLEX

Īpašības


Ekspluatācijas temperatūra -20 °C to +150 °C

Spiediena diapazons Max. 150 bar

Iekšējā vītne Parallel to DIN EN ISO 228-1

Materiāls Nerūsējošais tērauds 1.4404

Ārējā vītne conical acc. DIN 2999

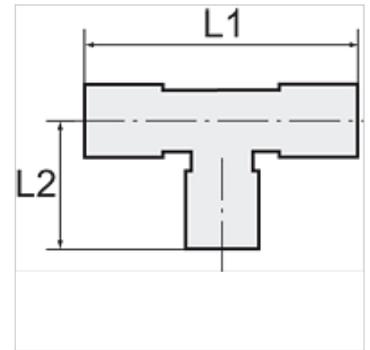

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 72	G 1/8	38,0	19,0
K- 07 40 10 73	G 1/4	46,0	23,0
K- 07 40 10 74	G 3/8	51,0	25,5
K- 07 40 10 75	G 1/2	64,0	32,0