

K-WANDWINKEL MS


wall elbows, brass

HANSA FLEX

Īpašības

Blīvēšanas materiāls NBR

Materiāls Misiņš

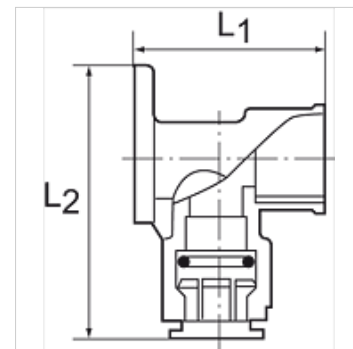

Papildu informācija

A detailed brochure containing installation instructions and information about pipe sizing is available for this product range

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | caurules ārējam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|-------------------|------------|------------|
| K- 07 10 08 65 | 1/2 BSP | 15 mm | 47,0 | 66,4 |
| K- 07 10 08 66 | 3/4 BSP | 22 mm | 52,0 | 79,0 |