

K-T-STECK VB RED MINI

Union tees, unequal, mini

HANSA FLEX

Īpašības

Darba spiediens Max. 10 bar, vacuum

Izmantošana Air, vacuum

Ieteicamās šļūtenes PU or PA (nylon)


Darba vides Saspiests gaiss

Temperatūras diapazons 0 °C to +60 °C

Materiāls Plastic, Nickel plated brass

Piespiedējgredzens Plastic

Pieslēguma veids

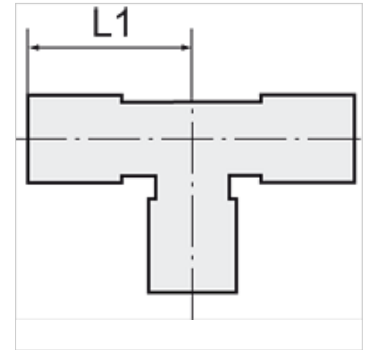

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējais Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 03		14,7
K- 07 40 50 04		16,4