


# K-W90BK MINI

angle mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Izmantošana                | Compressed air, water, oil     |
| Ekspluatācijas spiediens   | -0,99 bar - 20 bar             |
| Ekspluatācijas temperatūra | -20 °C to +80 °C               |
| Vītnes apraksts            | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Korpuss un lode            | Chrome-plated brass            |
| Svira                      | PA 66 glass fibre-reinforced   |
| Lodes blīvējums            | PTFE                           |
| Vārpstas blīvējums         | NBR                            |

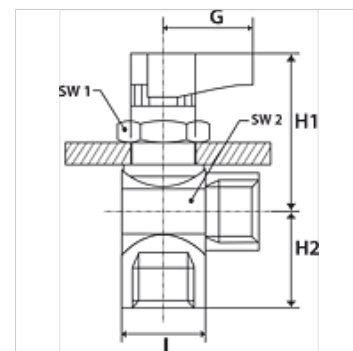

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | DN | Vītnes       | G<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 29 84 | 5  | G 1/8 female | 19,00     | 33,5       | 15,5       | 28,5      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 85 | 5  | G 1/4 female | 19,00     | 33,5       | 17,5       | 28,5      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 86 | 7  | G 3/8 female | 19,00     | 35,0       | 19,5       | 31,0      | 17          | 21          |