


K-W90BK MINI

angle mini ball valves

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Izmantošana | Compressed air, water, oil |
| Ekspluatācijas spiediens | -0,99 bar - 20 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | -20 °C to +80 °C |
| Vītnes apraksts | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Korpuss un lode | Chrome-plated brass |
| Svira | PA 66 glass fibre-reinforced |
| Lodes blīvējums | PTFE |
| Vārpstas blīvējums | NBR |

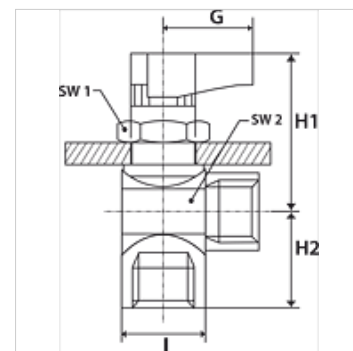

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 29 84 | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 28,5 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 85 | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 28,5 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 86 | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 31,0 | 17 | 21 |