

# K-K VERBINDUNGEN

X-unions


**HANSA FLEX**

## Īpašības

Darba spiediens Max. 18 bar

Bīvēšanas materiāls Buna-N

Materiāls Nikelēts misiņš

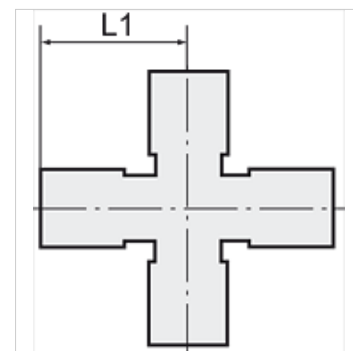

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenei	L1 (mm)	SW
K- 07 40 42 58	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 42 59	6 mm / 4 mm	22,5	8 mm
K- 07 40 42 60	8 mm / 6 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 42 57	10 mm / 8 mm	25,5	12 mm