


Īpašības

Piegādes apjoms	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA Divi NiMH akumulatori Divi spiediena sensori ar piekausētu kabeli (garums 2,5 m), spiediena diapazonu sk. tabulā Divi MINIMESS® tiešie savienojumi spiediena sensoriem programmatūra Lietošanas instrukcija Plastmasas koferis
Temperatūras diapazons	-20 °C to +70 °C

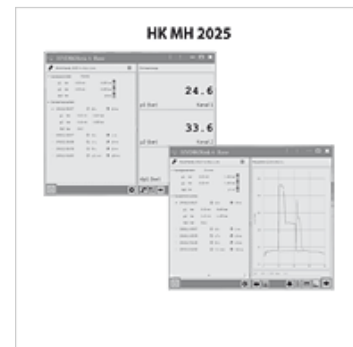

Apraksts

Kompakts mērierīču komplekts
 Tieša vadība, izmantojot 5 izvēles taustiņus
 2 mērīšanas kanāli rūpnieciskiem sensoriem (iespējami 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, frekvence, skaitītāji)
 Diferenciālā spiediena vai jaudas aprēķins no 2 mērījumu kanāliem
 Automātiskā atpazīšana, izmantojot ISDS sensoru
 LCD grafiskais displejs ar ieslēdzamu fona apgaismojumu un automātisku rādījumu regulēšanu
 Mērījumu vērtību saglabāšana 2,0 MB (5 mērījumu sērija ar 120 000 mērījumu vērtībām)
 Mērīšanas ātrums 5 pakāpēs no 1 ms līdz 10 s pēc izvēles
 Rādījumu ātrums no 0,5 ms līdz 10 ms pēc izvēles
 Ātra datu pārsūtīšana uz personālo datoru, izmantojot USB interfeisu
 Ar izvērtēšanas programmatūru HYDROlink Base
 Viegls plastmasas korpuss ar akumulatora nodalījumu standarta NiMH akumulatoriem
 Kofera izmēri: P = 235 mm/G = 185 mm/A = 48 mm

Izstrādājums

Apzīmējums	komplektā esošie spiediena sensori	Svars (kg)
HK MH2025 400 400	2 gab. 0 – 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 gab. 0 – 60 bar/1 gab. 0 – 600 bar	3,5

Piederumi

HK PT2020	Pressure sensor
-----------	-----------------