



# HK DKZE A

Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā
<b>Piegādes apjoms</b>	ar spoli, bez spraudņa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 210 bar
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 05 NG10

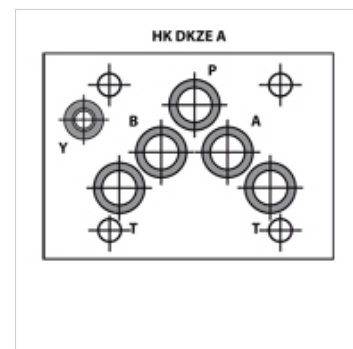

## Apraksts

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Reakcijas laiks < 40 ms

Histerēze < 5%

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ve- ids	Pārklājums	Caurplūde max. (L/min)	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Sv- ars (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	105,0	Lineārs	Atsperu atgrieze	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	105,0	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	80,0	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	105,0	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	105,0	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	80,0	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	105,0	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5