


Eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | metrische buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 + 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 24° binnenconus |
| Constructie | Inschroefverbinding |
| Uitvoering | L-vorm |
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Leveromvang | Sok met wartelmoer en snijring |
| Materiaal | RVS |

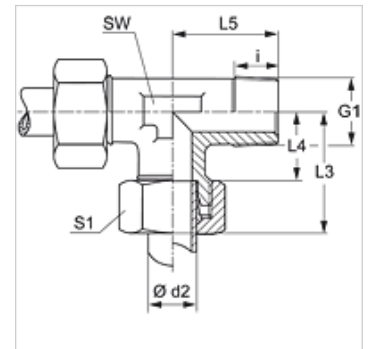

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvormingen.

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| LM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| LM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| LM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| LM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| LM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 11 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| LM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| LM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| LM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| LM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| LM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 13 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

| | |
|----------------|------------------------------------|
| LMK | Inschroefverbinding, L-vorm, Staal |
| XLMK VA | Inschroefverbinding, L-vorm, RVS |