


Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	O-ring en kammerring
Aansluiting 2 + 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 + 3	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding richting instelbaar
Uitvoering	L-vorm
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok (zonder wartelmoer en snijring)
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

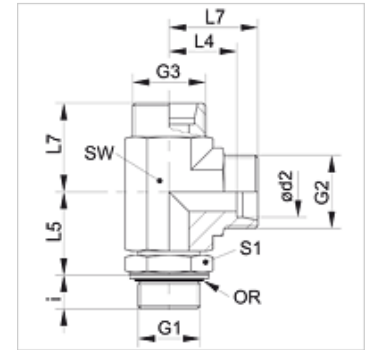

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8,1 x 1,6
XELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	19	26	26	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	30	28	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	28	35	35	30	32	23,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	36	23,6 x 2,9
XELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38,0 x 3,0
XELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44,5 x 3,0
XELOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	25	35	33	27	27	17,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	35	33	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23,6 x 2,9
XELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 2,0
XELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

ELOMK Inschroefverbinding, L-vorm, Sok met wartelmoer en snijring