
# XDTR VA
Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2 + 3** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2 + 3** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Zwenkkoppeling smoorvrij |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| **Materiaal** | RVS |



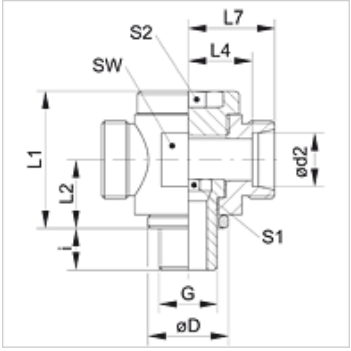


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XDTR NW 04 HL VA** | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 18 | 6 | 6 |
| **XDTR NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 14,0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 08 HL VA** | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 10 HL VA** | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| **XDTR NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 16 HL VA** | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 19,5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 20 HL VA** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52 | 25 | 27,0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
| **XDTR NW 25 HL VA** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| **XDTR NW 32 HL VA** | L | PN 63 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 69 | 34 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| **XDTR NW 40 HL VA** | L | PN 63 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **XDTR** | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| **DTR VA** | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Sok met wartelmoer en snijring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*